


RS1 Serrures pour poignées en T série 4000

RE-PROGRAMMATION

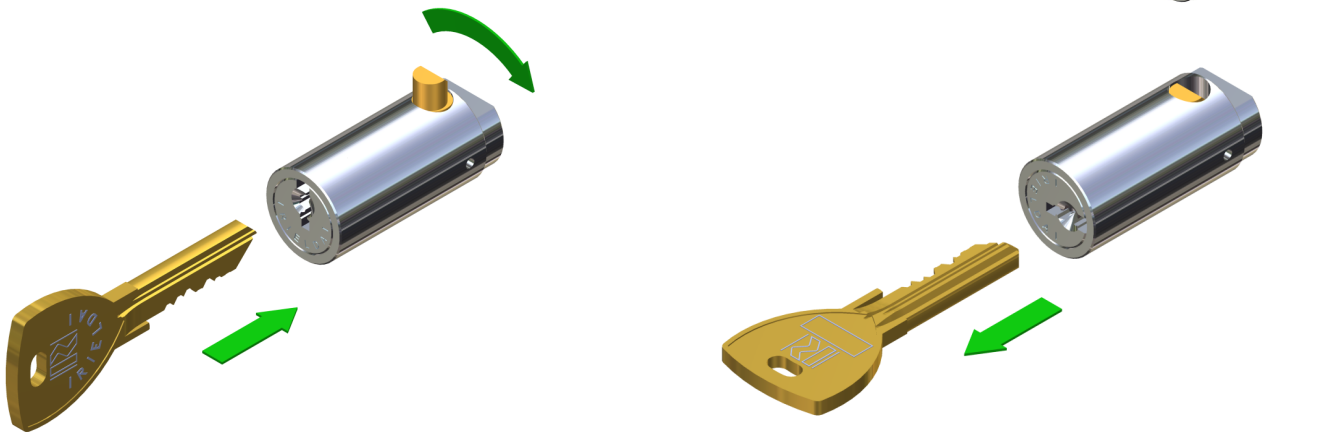


- Introduire la clé de Programmation (couleur or)
- Tourner la clé (de la position verticale à la butée)

- Extraire la clé
- La serrure est prête pour être programmée avec une nouvelle clé

RS1 Serrures pour poignées en T série 4000

PROGRAMMATION

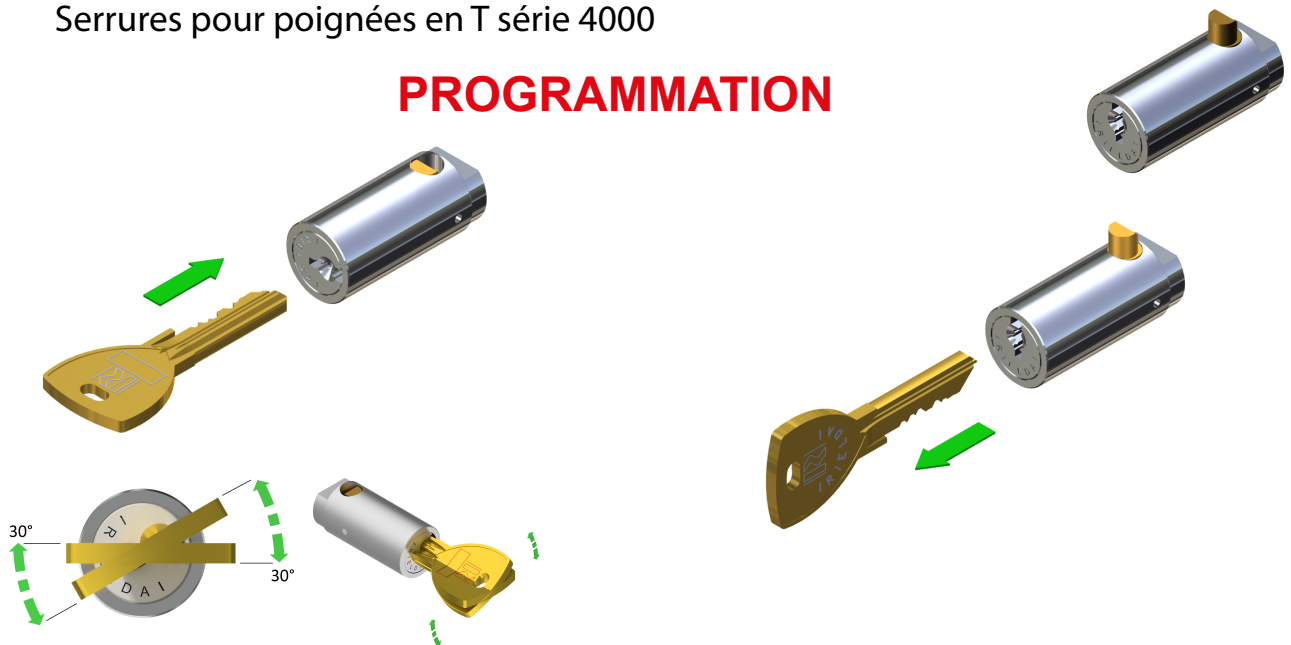

- Introduire la clé de Programmation (couleur or)
- Osciller plusieurs fois la clé sans terminer la rotation (30° environ)
- Tourner la clé jusqu'à la position verticale

- Extraire la clé
- La serrure est programmée, remplacer la clé de Programmation en un lieu sûr et utiliser la clé habituellement utilisée (couleur argent)